


■標準構成品

●ICカード・始動キー



●燃料系接続ホースA

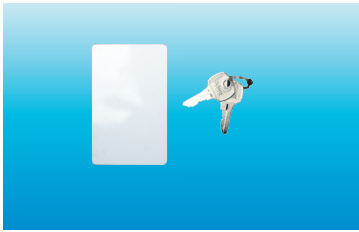


●潤滑系接続ホースA



●潤滑系接続ホースB



●燃料系フィッティングパーツ

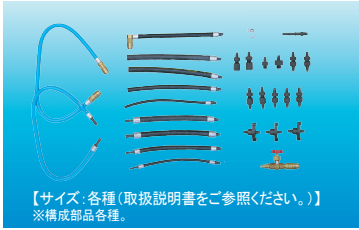

●潤滑系フィッティングパーツ



●潤滑系清浄フィルター



●燃料タンク



■消耗品

●燃料・潤滑系洗浄剤




Solution GF101 [NET:18L]
【引火点:43℃ (TCC), 危険分類:Combustible】・
Solution DF201 [NET:18L]
【引火点:51℃ (TCC), 危険分類:Combustible】・
Solution DO401 [NET:18L]
【引火点:74℃ (P/M), 危険分類:Not applicable】

●オプション●

- ・特殊燃料系接続アダプター(各種)
- ・潤滑系接続アダプター(大型車用等各種)
- ・潤滑系清浄フィルター(50本/ケース)

■サイズ

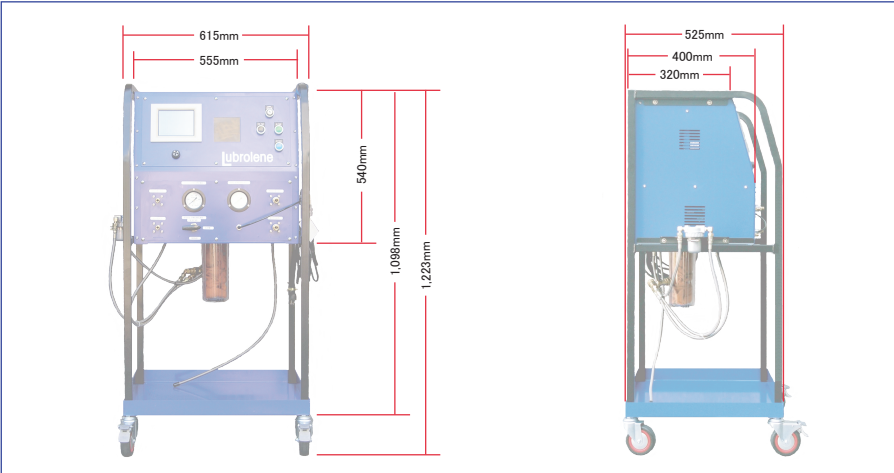

■仕様

項目	仕様
寸法(mm)	1223(H)×615(W)×525(L)
本体重量	58Kg
液晶部寸法(mm)	100(H)×150(W)×10(L)
電源電圧	AC 220V ±20
ヒューズ	3A
最大油圧限度	0.7MPa
使用エア圧	0.25MPa以上
冷却方式	電動ファン強制冷却
油路循環方式	ダイナミック方式
清浄フィルター	ポリプロピレン製糸巻き5μ
動作温度条件	5～50℃
動作湿度条件	5～85% ただし結露しないこと
浮遊粉塵埃	一般整備工場程度

■注意事項

- 本カタログに記載されている効果は、100%保証するものではありません。車両のメンテナンス状態や整備状況、日常点検の有無、車両年式などが効果に大きく影響します。
- エンジン内部洗浄は、エンジン内部の汚れ(スラッジやカーボン等の不燃性生成物および酸化生成物)を除去するもので、エンジン本体の不調を補正するものではありません。
- 本カタログに記載されている仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。また、写真と実物の色が多少異なる場合があります。

- 車両年式に応じた走行距離で使用する場合には、1年に1回の洗浄で効果を発揮しますが、多走行距離車には6ヶ月に1度の洗浄をお勧めしています。
- 本装置は、Solution GF101, DF201, DO401の使用を前提に設計されています。他の薬品、溶剤、溶液を使用した場合のトラブルについては、いかなる責任も持ちかねませんのでご了承ください。
- 対応可能車種については、別紙の「アダプター適合表」をご参照ください。

本製品についてのお問合せは

■製造元・

lubrolene

株式会社 青木科学研究所・

東京都港区六本木4-2-8(パークハウス六本木)

TEL:03-3403-4301 FAX:03-3403-4304・

URL <http://www.lubrolene.co.jp/>

lubrolene

Lubrolene CL-1
For Emission Reduction

排出ガス規制対応エンジン洗浄システム



Aoki Science Institue Co.,Ltd.